

Produktblad nr. 12885.00

2019.02



ADORA® Fidelis blande-armatur til håndvask (med KoldStart)

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
- Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Trykgruppe: 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
- Vandstrøm: 16 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
- KoldStart: Man bruger udelukkende koldt vand, når man åbner i midterste position. Hvilket medfører at forbruget af energi til varmt vand nedsættes med op til 30%, vel at mærke uden at det går ud over komforten. Det varme vand kommer lige så hurtigt frem, som med en almindelig vandhane.
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-6 bar
- Test tryk: 25 bar
- Materiale: Messing
- Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
- Indikator: Kold: C Varm: H
- Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00106


Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 35 mm. Bordpladetykkelse max. 45 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaider, skader efter tilkalkning.

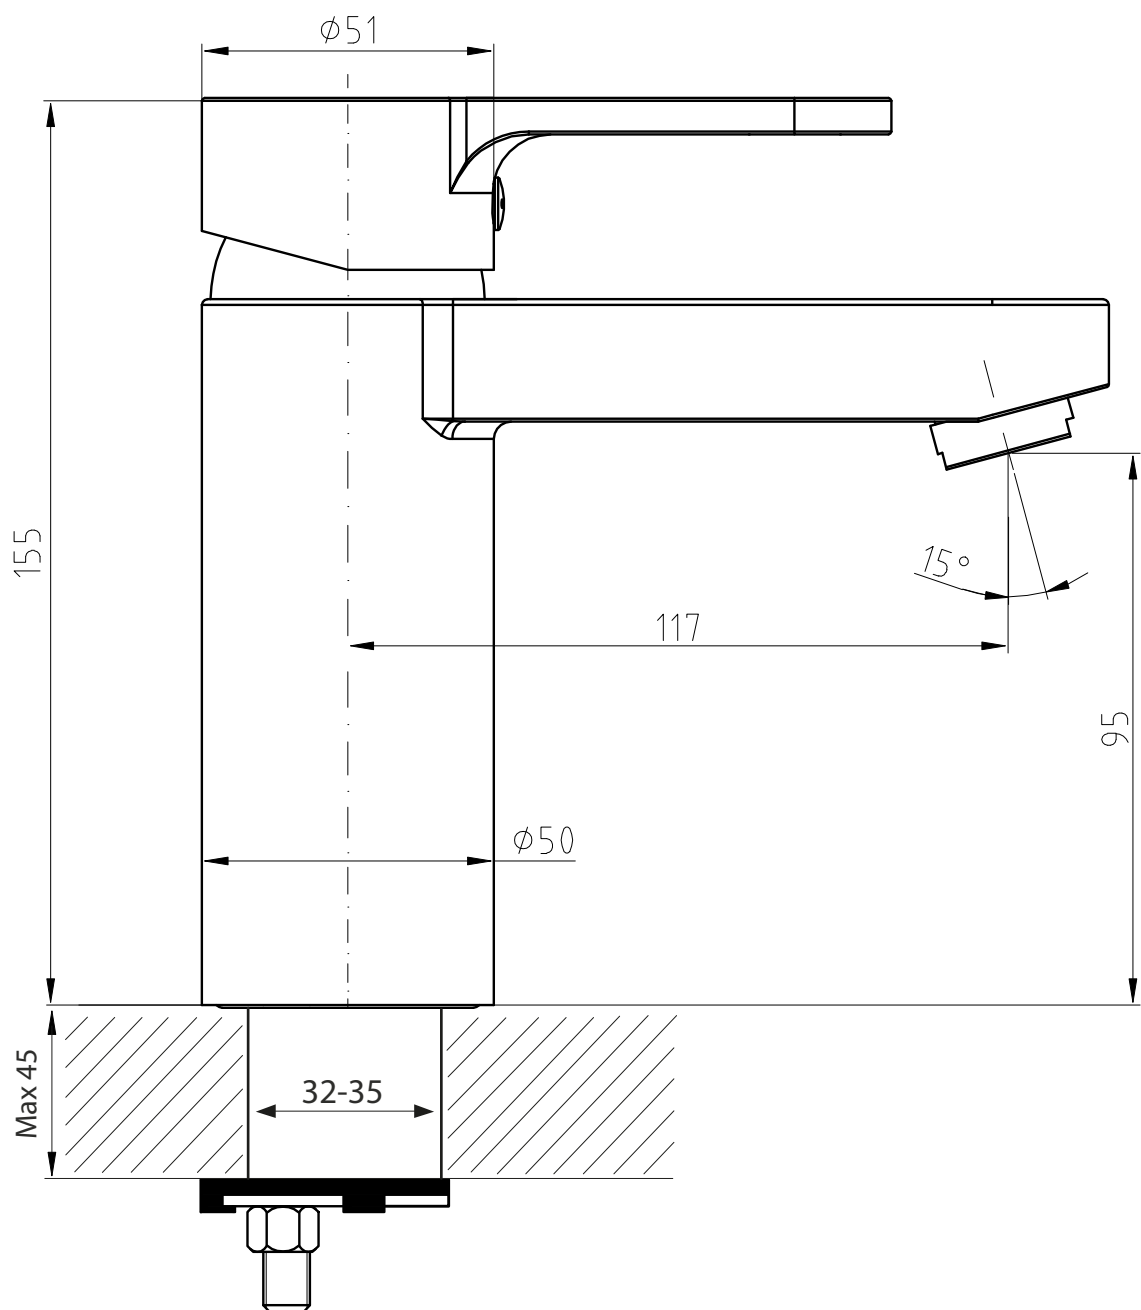

Nr. 12885.00
www.adora-design.com