



ADORA® Regina blandearmatur til håndvask

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slange
- Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
- Støjniveau: $L_{ap} = 27 \text{ dB(A)}$ (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,1 \text{ l/s}$
- Trykgruppe: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 - 150)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
- Vandstrøm: 10 liter/min v. 3 bar
- Materiale: Messing
- Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
- Indikator: Kold: C Varm: H
- Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: VA 1.42/20088




Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 40 mm.

Garanti: 10 år mod dryp.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning

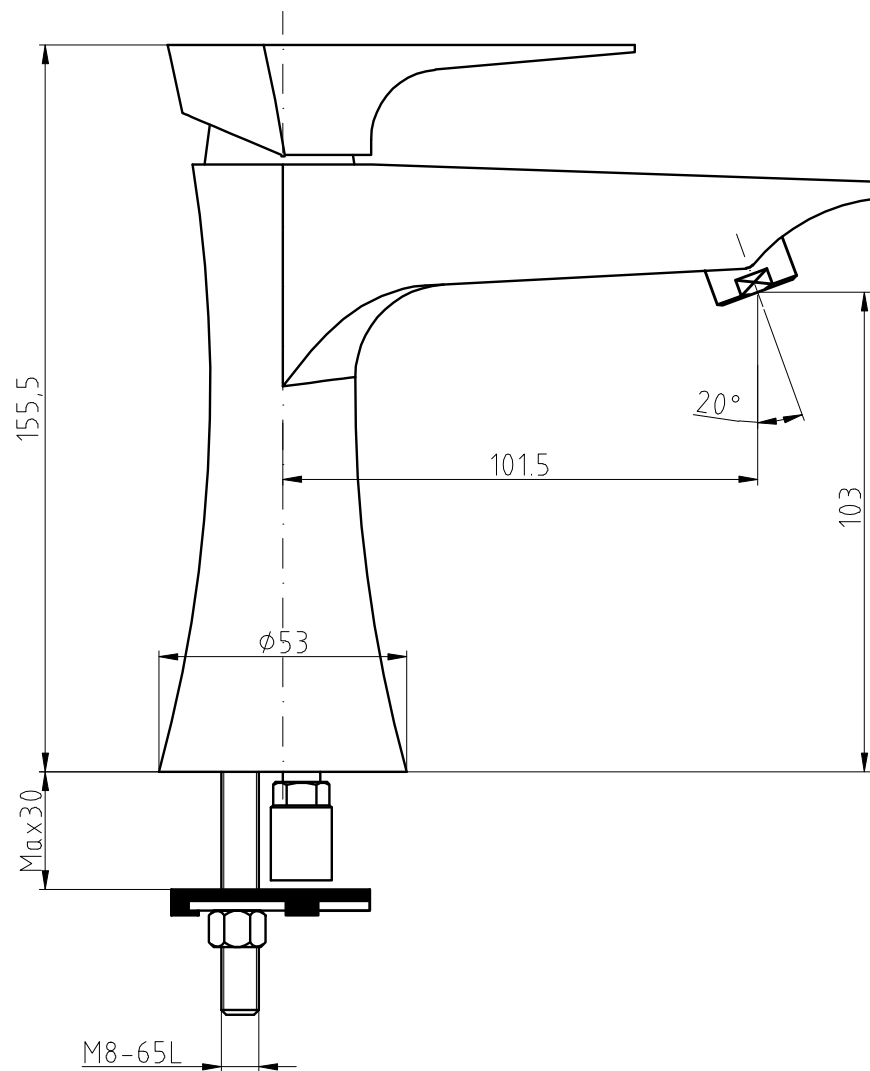

Monteringshul: 32 - 40 mm

Nr. 12887.00
www.vvs-trading.dk