

## Datablad Cassø bruseafskærmning

BH90 serie består af:


Art. BH90IK, is glas og blank alu. profiler, vvs 674943161.

Art. BH90KK, klar glas og blank alu. profiler, vvs 674943160.

6 mm hærdet glas.

Bredde på vægprofil: 24mm.

Profiler blank aluminium.

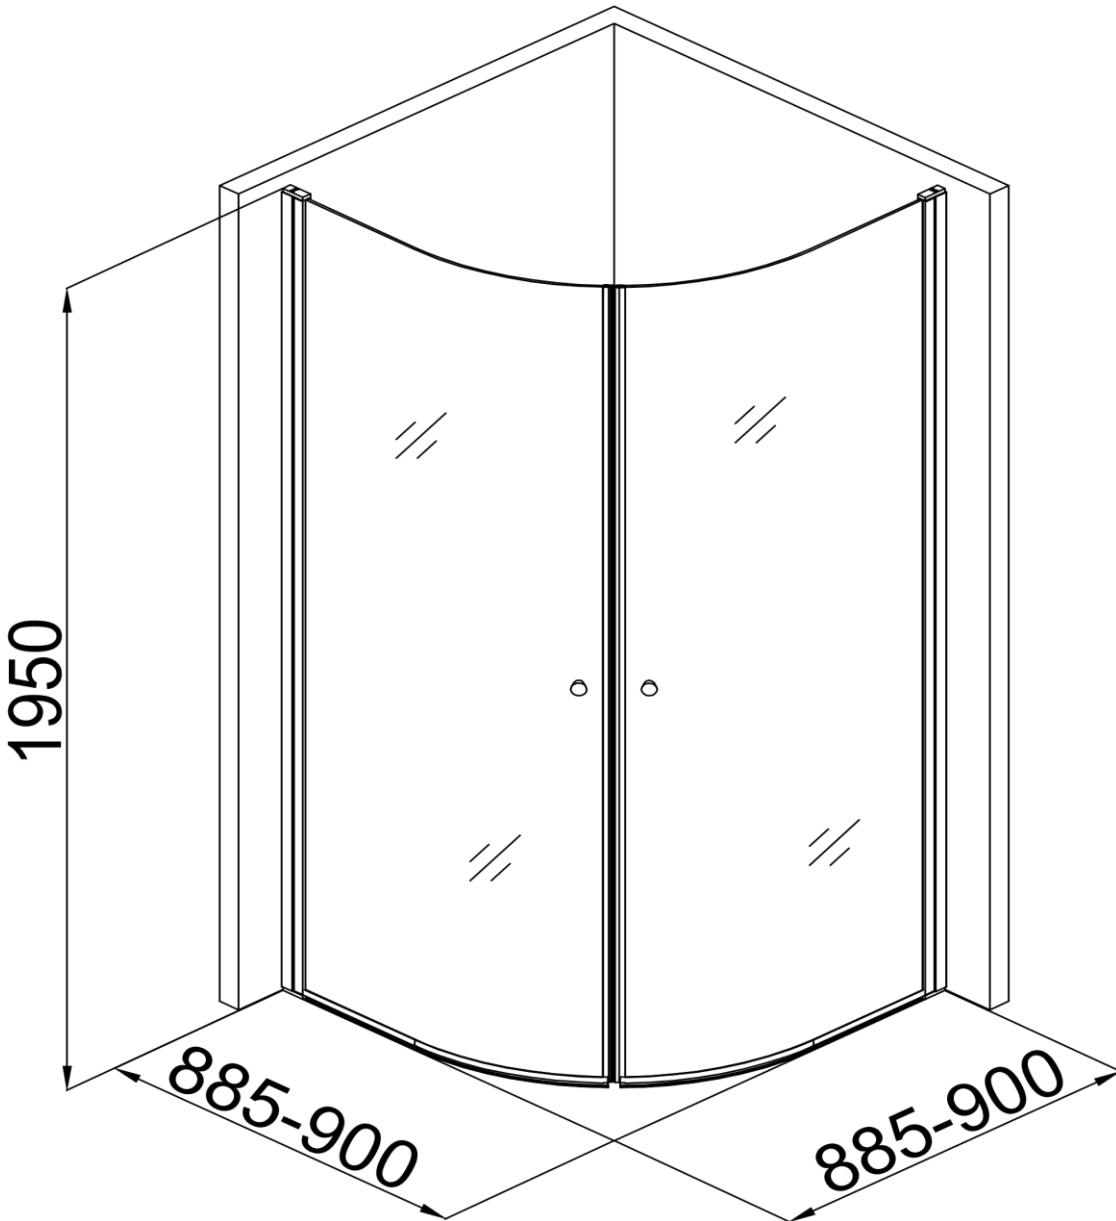

Monteringsmål udvendig vægprofil 885x885mm.

Brusevæg aftørres med tør klud efter brug. Rengøring skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Bør ikke efterlades fugtig, men aftørres efter rengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer